MADE IN ITALY

TABARINI & C. Sas

Serramenti in Legno-Alluminio
LINEA ETERNITY

…dentro il calore del legno
fuori la durata dell'alluminio

… adatto ad ogni latitudine
eccellente per tutte le stagioni

CE

www.gtabarini.com

Il nostro Serramento in Legno-Alluminio

Il nostro serramento in legno-alluminio, oltre ad abbinare il calore del legno all'interno e la resistenza dell'alluminio all'esterno, è estremamente performante sia sotto il profilo termico che quello acustico. Ha una durata illimitata e non necessita di manutenzione. Soddisfa la domanda di chi è sensibile all'impatto ambientale, attento al dettaglio e alla cura del particolare, scrupoloso nella ricerca dell'elevata prestazione energetica garantita e certificata.

Il magico connubio tra legno e alluminio, ci permette di realizzare infissi esterni con ante a battente e scorrevoli, anche di grandi dimensioni.

Li abbiamo chiamati infissi "Gran Luce" proprio perché sfruttano al massimo la luce disponibile, senza nascondere ciò che i nostri occhi desiderano quotidianamente osservare.

Prospetti, sezioni e test di certificazione

Lato esterno in alluminio

Lato interno in legno

LABORATORIO TECNOLOGICO LEGNO LEGNO

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 104/10
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: / Place, date: Conegliano, 14/10/2010

Committente: / Client: G. TABARINI & C. SAS DI TABARINI ANDREA, VIA CADIOLI, 63 - MARANO DI VALPOLICELLA (VR)

Per conto della Ditta: / On behalf of the Company: n.a.

Denominazione commerciale del modello / Product trade name: PORTAFINESTRA ETERNITY 00

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening points: 10,78 m
Superficie totale / Overall area: 4,10 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Calcolo della trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1:2007): U_w = 0,95 W/(m²K)
Calculation of thermal transmittance

Tutti i risultati di prova, con valori determinati con metodo di calcolo, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 104/10 del 14/10/2010 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with calculated values, listed in this test report summary are included in the test report No. 104/10 dated 14/10/2010 issued by this Laboratory.

Il Direttore Tecnico / Technical Manager: Ing. Angelo Grigio
Il Responsabile Prove / Test Technician: Geom. Michele Santoro

U_{window} = 0,95 W/m²K
U_{frame} = 1,29 W/m²K
U_{glass} = 0,05 W/m²K
ψ_{psi} = 0,041 W/mK

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA
SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA n° 228/06
G.TABARINI & C. SAS
PROVE ESEGUITE:
PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)
TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)
RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO
E68 G2 F2
VALORI OTTENUTI:
PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1050
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C4
LEGNO LEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA
SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA n° 0138/06
G. TABARINI & C. SAS
PROVE ESEGUITE:
POTERE FONOISOLANTE (UNI EN ISO 140-3 - UNI EN ISO 717-1)
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO
E 68 TOP G3
VALORI OTTENUTI:
INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 41 (-2;-6) dB
LEGNO LEGNO

Permeabilità all'aria secondo EN 1026 e UNI EN 12207: 4
Tenuta all'acqua secondo EN 1027 e UNI EN 12208: E1050
Resistenza al vento secondo EN 12211 e UNI EN 12210: C4
Potere fonoisolante secondo UNI EN ISO 140-3 e UNI EN ISO 717-1: Rw 41 (-2; -6) dB

I nostri Portoni d'Ingresso in Legno-Alluminio

I portoni d'ingresso vengono costruiti su misura e su disegno con la stessa cura artigianale che da sempre contraddistingue ed identifica il nostro prodotto.

I portoni della linea "**Eternity**" sono dotati di chiusure di sicurezza in più punti, hanno una durata ed una resistenza agli agenti atmosferici senza precedenti, anche se esposti a condizioni climatiche estreme.

I nostri Oscuranti in Alluminio

MADE IN ITALY

Gli oscuranti in alluminio possono essere realizzati con finitura abbinata agli infissi, personalizzati assecondando il desiderio del cliente o rispettando le esigenze di progetto. L'alluminio non necessita di manutenzione esterna di ripristino e alcuni modelli prevedono un sistema di orientamento per la regolazione degli apporti solari.

MADE IN ITALY

Dettagli tecnici e finiture

Vista esterna della forbice per l'apertura ad anta ribalta

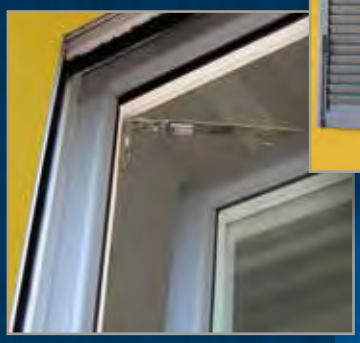

Infisso in legno-alluminio con finitura dell'oscurante abbinata

Doghe orizzontali con movimentazione orientabile

Infisso in legno-alluminio con apertura battente e finitura bicolore

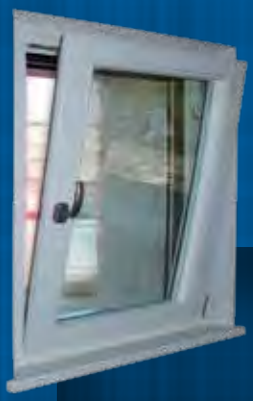

Apertura ad anta ribalta



Cerniera di sostegno ad anta ribalta con portata di 150-180 Kg

Il nostro sistema di fissaggio del legno con l'alluminio prevede che i due materiali lavorino in modo del tutto autonomo e separato

Carrello per anta a riposo e allineamento delle guarnizioni

G.TABARINI & C. S.a.s. di Tabarini Andrea
Uffici: Via Cadiloi, 63 - 37020 MARANO DI VALPOLICELLA (VR) - Fabbrica: Via Graziani, 14 - 37020 MARANO DI VALPOLICELLA (VR)
Tel. 045/7701330 - Fax 045/6800166 - email: ufficiotecnico@gtabarini.com

www.gtabarini.com